

PORTE MILLENNIUM PLUS PIVOT



Transmission thermique

$U_D \geq 0,77$ (W/m²K)

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie.

Isolation acoustique

Vitrage maximum **64 mm**

Coupes

	Dormant	80 mm	Porte	2,0 mm
Vantail	80 mm			

Épaisseur profilés

Panel 80 mm

Longueur barrette de polyamide 24 / 26 mm

Dimensions maximales / Vantail

Largeur (L) = 2100 (1700* + 400 mm)

Hauteur (H) = 3000 mm

* Mesure depuis l'axe du pivot

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie.

Poids maximum / Vantail 250 kg

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207): Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208): Classe E*5A

Résistance au vent

(UNE-EN 12210): Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,20 x 2,00 m / 1 vantail.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.


Selon label Qualideco

Anodisé.


Selon label Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Pivot

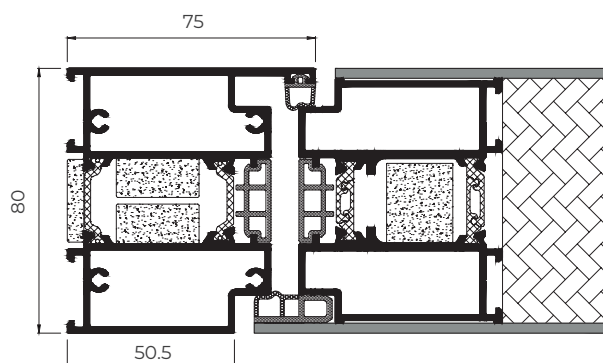

* Version panneaux

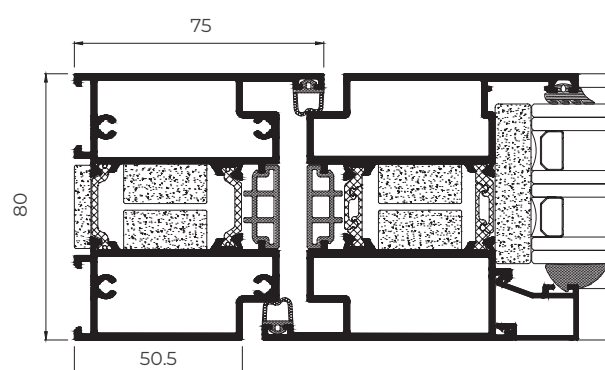

* Version vitrée